


Timber 10W cilindervormig opbouwarmatuur 40°



Artikel nummer **TIM100103W**

elektrotechnische eigenschappen

Aansluitspanning	220-240V
Vermogen	10W
Lumen/Watt	90lm/Watt
Driver	Ledlines

eigenschappen behuizing

Afmetingen	Ø100x100mm
IP-waarde	IP20
Slagvastheid	IK07
Isolatieklasse	I
Behuizing	alu
Kleur	wit


lichttechnische eigenschappen

Lumenoutput	890lm
Kleurtemperatuur	3000K
Gradenbundel	40°
Kleurweergave	CRI83
UGR	<21
Kleurtolerantie	SDCM<3
Flicker-Free	nvt
Lumenbehoud	L80B20 50 000h
type	led

overige eigenschappen

Garantie	5 jaar

lichtdiagram

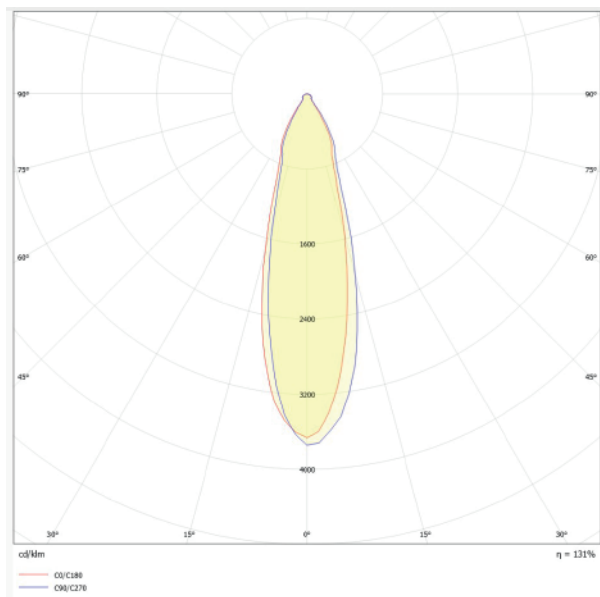

project toepassing



lastenboekomschrijving