

SCHEMA PRODOTTO

LED SPOT GU10 2x2.6W 2700

LED SPOT GU10 | Apparecchi a plafone con faretto GU10



AREE APPLICATIVE

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Cucine, spazi di lavoro
- Montaggio a soffitto o a parete

VANTAGGI PRODOTTO

- Risparmio energetico fino al 90% rispetto alle lampade alogene Spotlight
- Design senza tempo
- Flessibile grazie alle lampade LED sostituibili
- Facile montaggio

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- La famiglia degli apparecchi presenta 5 versioni con fino a 6 luci spot
- Custodia in nichel satinato
- Testa regolabile



DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza nominale	5,20 W
Modalità di funzionamento	Mains voltage
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

Dati fotometrici

Temperatura di colore	2700 K
Indice di resa cromatica Ra	>80
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Flusso luminoso	460 lm
Efficienza luminosa	88 lm/W


Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	36 °
--------------------------	------

Dati del sensore dell'apparecchio

Tipo di sensore	non rilevante
-----------------	---------------

Dimensioni e peso

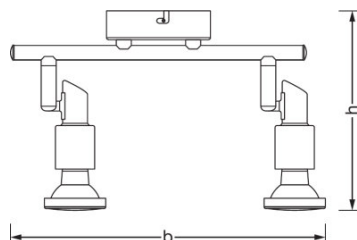

Lunghezza	684,0 mm
Larghezza	90,0 mm
Altezza	170,0 mm
Peso prodotto	435,00 g

Colori e materiali

Materiale del corpo	Aluminum
Colore del prodotto	Silver

Colore della struttura	Silver
------------------------	--------

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	15000
Durata	25000 h
Durata nominale	25000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto / Parete
Con lampada inclusa	Si
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Maximum bulb wattage: 50 W

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Orientabile	Si
Tipo di collegamento	Morsetto a vite
Definizione del portalamпада	GU10

Certificati, Norme, Direttive


Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP20
Norme	CE/EAC/REACH/RoHS

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Equipaggiato con la LAMPADA LED OSRAM EAN 4058075233263
- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075540545	Astuccio 1	150 mm x 110 mm x 285 mm	550,00 g	4.70 dm ³
4058075540552	Cartone di spedizione 8	470 mm x 295 mm x 320 mm	5158,00 g	44.37 dm ³

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.