

Dual

WWW.DUAL.DE

DUAL CS 618Q

MANUAL HI-FI-TURNTABLE






DUAL CS 618Q

MANUAL HI-FI-TURNTABLE

Dual社のダイレクトドライブ・ターンテーブルは、数十年にわたり、その品質と信頼性で高い評価を得ています。CS 618Qに搭載されたランブルフリー・ダイレクトドライブは、回転数を完全に安定させ、ノイズや振動のない動作を実現しています。

先進のツイン・ジンバル・プレジジョン・トナーには、Ortofon 2M Blueピックアップが搭載されています。

CS 618Qには、レコード終端に移動する針の磨耗を軽減する為、トーンアーム自動リフトを含むオートストップ機能を搭載しています。

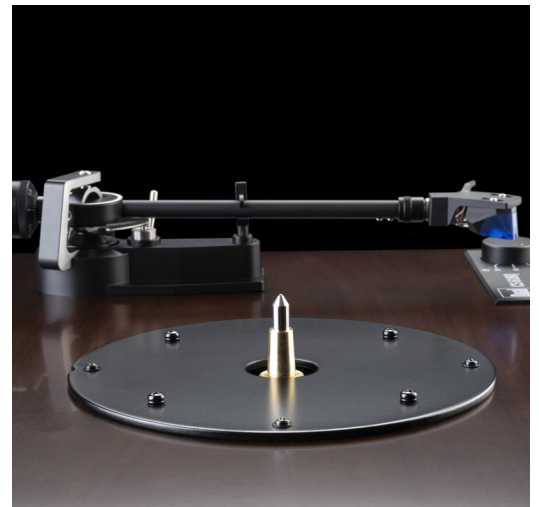

▲
▲ 高精度ダイレクトドライブで最適なサウンドを実現。

▲
▲ ツイン・ジンバル・デザインにより、ピックアップの最適なトラッキングを実現。

DETAILS:

**筐体:** MDF構造

- 表面オプション: コーティング化粧板, 光沢塗装, ウォルナット化粧板
- エラストマー振動吸収材を脚部に内蔵
- 取り外し可能なダストカバー

**プラッター:** アルミダイキャスト製

- 重厚なアルミダイキャスト製プラッター
- 共振減衰のための厚いゴムマット
- ダイレクト・ドライブに組み込まれた硬化鋼製スピンドル

**トーンアーム:** ツイン・ジバル方式

- トーンアーム自動リフト機能付きオートストップ機能
- 堅牢なアルミニウム構造 / 精密ピボット・ボール・ベアリング
- 針圧とアンチスキューティングを調整可能

**駆動方式:** ダイレクトドライブ

- 水晶振動子搭載のハイエンドダイレクトドライブ
- コアレスインダクターによる無振動化
- ローターマグネットの2重シールドにより浮遊磁界を排除



TECHNICAL DATA – DUAL CS 618Q

Drive:

駆動方式:	ダイレクトドライブ
速度切り替え:	33/45/78
ワウ・フラッター:	< ±0.07% (DIN WTD)
※専用ACアダプター付属 (DC12V)	

Platter:

材質:	アルミダイキャスト製
マット:	ゴム製 2.5mm
ベアリング:	焼き入れ鋼スピンドル 真鍮製ブッシング
直径:	305 mm
重量(マット含む):	1450 g

Tonearm:

オートスタート/ストップ機能:	オートストップ/ トーンアームリフト
:	4x
:	221.5 mm
:	25.6°
:	19 mm
:	0g 4g
:	5g 9g
:	Ortofon 2MBlue
ヘッドシェル:	付属 (脱着可)

Plinth:

材質:	MDF構造
表面仕上げ:	コーティング化粧板/ 黒色 オプション: 光沢塗装 / 黒色 オプション: 木製化粧板/ ウォルナット
インシュレーター:	Ø 62 mm / エラストマー製
接続:	RCA 端子 (ケーブル付属)
フォノ入力との接続:	対応
ライン入力との接続:	対応 (フォノEQアンプ内蔵)
デジタル出力:	非対応
外形寸法 (ダストカバー閉時):	435 x 367 x 145 mm
外形寸法 (ダストカバー開時):	D: 415 mm / H: 400 mm
重量:	7 kg



WWW.DUAL.DE



Dual