




Fläktpaket 200 EC

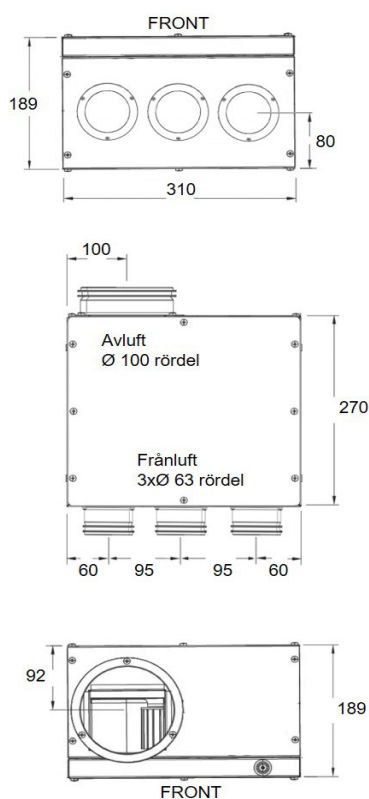

Varvtalsreglering
Potentiometer
0-10V

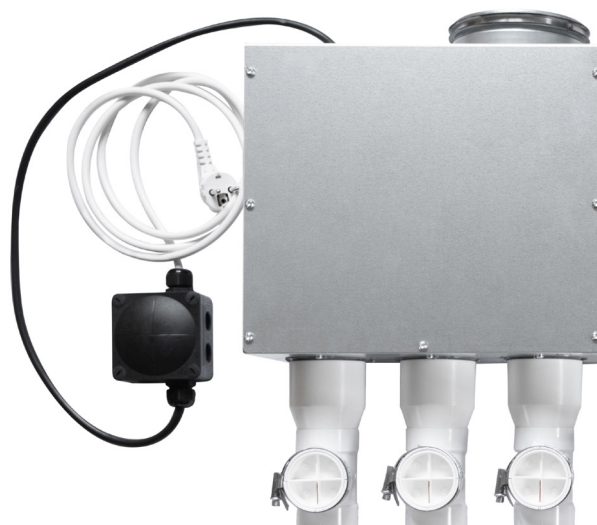

PRODUKT: FLÄKTPAKET 200 EC

SYSTEM: SUBFLOOR GOLVREGELSYSTEM

Benämning	Artikelnummer	EAN	Vikt/st	Max effekt	Spänning / Frekvens
Fläktpaket 200 EC	416620	7350004941711	5,9 kg	95 W	230 V / 50Hz
Mått	Material/kvalitet	Max ström	Ljudtryck 3 m fritt	Kapslingsklass	
B: 310 mm H:270 mm D: 189 mm	Galvaniserad stålplåt	0,59 A	34 dB (A)	IP54	

PRODUKTBESKRIVNING:

FFG200-EC är en kompakt frånluftsfläkt speciellt utvecklad för golv- och radonventilation. Fläkten är kraftfull för arbete med höga tryckfall i klena kanalsystem. Fläkthöljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt och är ljudisolerat vilket genererar låg ljudnivå. Kan monteras i valfritt läge. (stående eller liggande)

FFG200-EC är försedd med 100% varvtalsreglering med 0-10V signal via potentiometer i kopplingsdosa. Levereras med 2 m kabel och jordad stickpropp samt vinkeljärn för smidig upphängning.

Hål genom yttervägg skall vara 130 mm.