

仕様書

TOMOCA

商品名 アッテネータ

型番 AT-2/4/6/10/12/14/20/24/30/40/50/60

特長 現場などで、音響機器間等に接続してレベルの補正が簡単に出来る、小型で堅牢なアッテネータです




仕様

共通仕様	型番	入出力インピーダンス	入出力コネクタ
	AT-2~60	600Ω 平衡	XLR-3-11C/12Cタイプ
	寸法・重量	φ20×82.5mm・70g	


個別仕様	型番	減衰量	A部表示文字	型番	減衰量	A部表示文字
	AT-2	2dB	2 dB	AT-20	20dB	20 dB
	AT-4	4dB	4 dB	AT-24	24dB	24 dB
	AT-6	6dB	6 dB	AT-30	30dB	30 dB
	AT-10	10dB	10 dB	AT-40	40dB	40 dB
	AT-12	12dB	12 dB	AT-50	50dB	50 dB
	AT-14	14dB	14 dB	AT-60	60dB	60 dB

ご希望の減衰値での特注もお受けします

寸法図

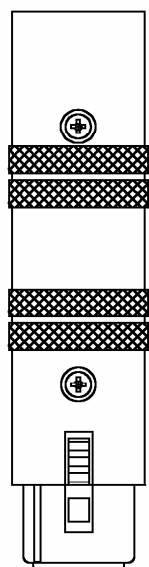

系統図

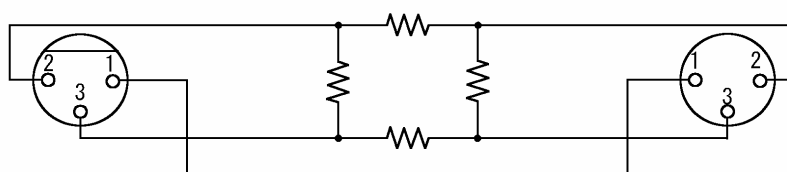

XLR-3-11Cタイプ

XLR-3-12Cタイプ

