

S₅

STŘEŠNÍ TAŠKOVÁ KRYTINA - DLE VÝBĚRU INVESTORA
LATĚ (6/4)
KONTRALATĚ (6/4) NA KROKVE
DIFÚZNÍ POJISTNÁ HYDROIZOLACE DEKTEN 115
KONSTRUKCE VAZNÍKOVÉHO KROVU

TL. 40 mm
TL. 40 mm

S₁

NÁŠLAPNÁ VRSTVA (např. KER. DLAŽBA)
PODKLAD NÁŠLAPNÉ VRSTVY - LEPIDLO (např. DISTYK)
BETONOVÁ MAZANINA C 16/20 S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ
DEKSEPAR - PE FÓLIE SLEPOVANÁ VE SPOJÍCH
TEPELNÁ IZOLACE - DEKPERIMETR SD
HYDROIZOLACE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
PENETRACE DEKPRIMER
PODKLADNÍ BETON C 16/20 S KARI SÍTÍ (10x10x5 mm)
ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP (FRAKCE 16/32)
ZHUTNĚNÝ ROSTLÝ TERÉN

TL. 10 mm
TL. 5 mm
TL. 60 mm
TL. 120 mm
TL. 80 mm
TL. 250 mm

S₂

ŘÍČNÍ KAMENIVO
ŠTĚRKOVÝ OBSYP DRENÁŽE (FRAKCE 16/32)
GEOTEXILIE 300 g/m²
ROSTLÝ TERÉN

TL. 100 mm
TL. 720 mm

S₃


ZÁMKOVÁ DLAŽBA
KLADECÍ VRSTVA (FRAKCE 4/8)
DRČENÉ KAMENIVO (FRAKCE 8/16)
ŠTĚRKOVÝ PODSYP (FRAKCE 16/32)
GEOTEXILIE
ROSTLÝ TERÉN

TL. 60 mm
TL. 30 mm
TL. 50 mm
TL. 200 mm

S₄

TEPELNÁ IZOLACE DEKWOOL
TEPELNÁ IZOLACE DEKWOOL
ZÁVĚSNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU RIGIPS
PAROTĚSNÁ FÓLIE DEKFOL N
SÁDROKARTONOVÉ DESKY RIGIPS RB (PO 15')

TL. 140 mm
TL. 160 mm
TL. 30 mm
TL. 15 mm

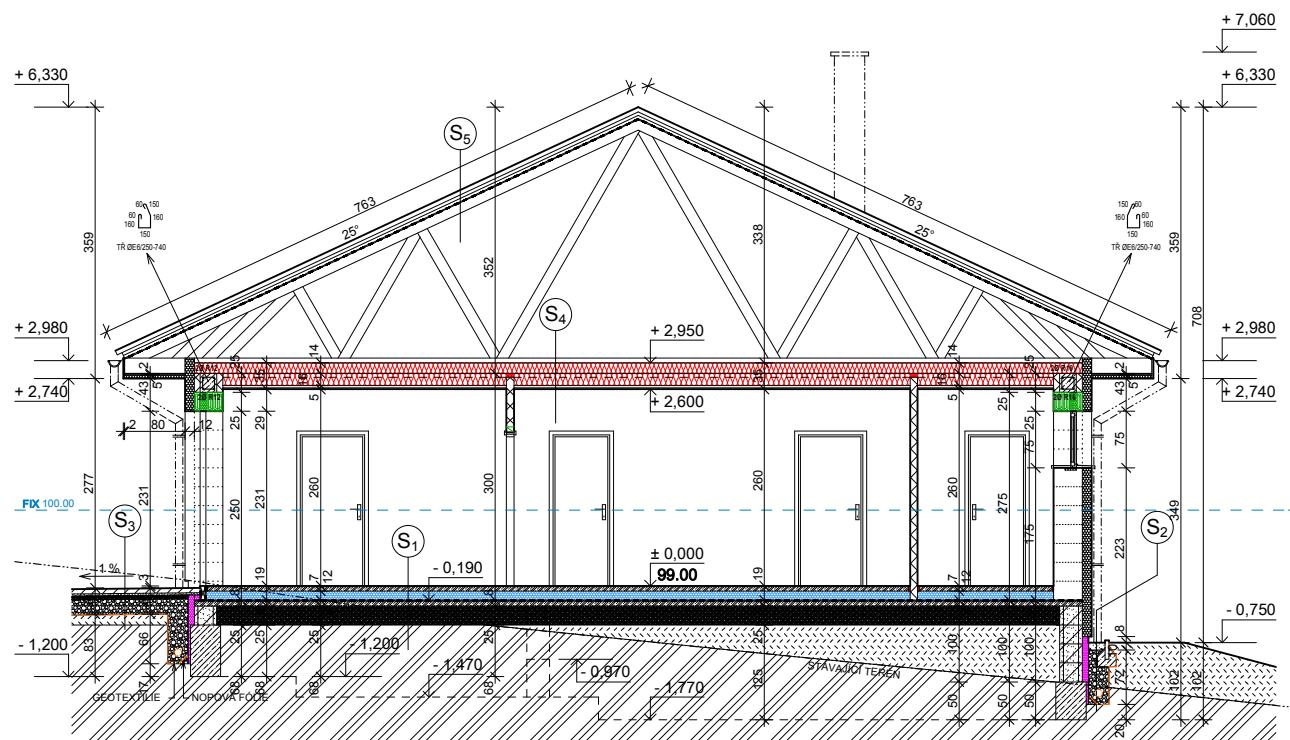

KÓTY JSOU UVÁDĚNY V CENTIMETRECH.

vypracoval:	navrhl:	zodpovědný projektant:	paré:
Michal Kohout	Radek Máca	Radek Máca	
investor: Pavel Kotek, 28. Pluku 905/28, Vršovice, Praha 10, 100 00			ČÁST: D.1.1
název akce:			formát: 2xA4
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU			stupeň: PDOS
			datum: 07.14
			č.arch.:
místo: KÚ - Čerčany, č.parc. 2274 a 2273			měřítko: č.výkr.:
obsah: ŘEZ A - A'			1:100 b) 3.