

**Aplicaciones**

Agricultura  
Construcción y demolición  
Trabajos forestales

Nivelado  
Paisajismo  
Retirada de nieve

**Características principales**

Mejora la tracción y la flotación en condiciones de suelo blando, embarrado y poco compacto.  
El diseño de barra abierta utiliza el neumático para proporcionar una tracción y flotación máximas.  
El diseño especial protege los neumáticos contra el desgaste y los daños.

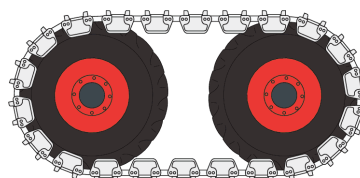
Hay un sistema de ajuste de longitud integrado que permite un ajuste óptimo de las orugas en función del desgaste de los neumáticos y las orugas.  
Pueden instalarse en menos de 30 minutos y quitarse en menos de 10 minutos.  
**IMPORTANT:** Only pneumatic tyres and tyres with Superflex formula poly fill manufactured by Arnco are permitted for use inside steel tracks. Original Bobcat® factory poly-filled tyres meet this requirement. All other tyres including Bobcat® Solid Tyres (Twin Flex, Smooth Flex, Smooth Solid, etc.) are not approved. Please note that the use of non-approved tyres will void the loader and track warranties

**Compatibilidad**

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas
Paquete de orugas de acero serie 400	7112841	S450-E, S450-B
Paquete de orugas de acero serie 400	7199506	S450-E, S450-B
Paquete de orugas de acero serie 500	7111884	S510-E, S510-B
Paquete de orugas de acero serie 500	7222581	S510-E, S510-B, S530-B, S530-E, S550-B, S570-B, S590-B, S550-E2, S570-E2, S590-E2
Paquete de orugas de acero S630/S650	7178955	S630-E, S650-E, S630-E2, S650-E2, S630-B, S650-B
Paquete de orugas de acero S770	7111882	S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L
Paquete de orugas de acero S770	7191754	S770-E, S770-E2, S770-B
Paquete de orugas de acero S850	7111888	
Paquete de orugas de acero S850	7191757	S850-E, S850-E2, S850-B
Paquete de orugas de acero 12 x 16,5 (S220/S250/S300/S330)	7111896	
Paquete de orugas de acero 14 x 17,5 (S330)	7141928	
Paquete de orugas de acero 31 x 16,5 (S205)	7135552	
Paquete de orugas de acero 33 x 16,5 (S220/S250/S300/S330)	7111906	

**Características y rendimiento**

Descripción	Número de referencia	Cantidad de almohadillas	Tamaño de los neumáticos	Anchura de la máquina con orugas (mm)
Paquete de orugas de acero serie 400	7199506	34	10-16,5	-
Paquete de orugas de acero serie 500	7222581	34	10-16.5	-
Paquete de orugas de acero S630/S650	7178955	38	12-16,5	2007.0
Paquete de orugas de acero S770	7191754	38	12-16.5	2007.0
Paquete de orugas de acero S850	7191757	42	14-17.5	2184.0

**Pesos y dimensiones**


Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Anchura total (mm)
Paquete de orugas de acero serie 400	7199506	420.0	420.0	-
Paquete de orugas de acero serie 500	7222581	450.0	450.0	-
Paquete de orugas de acero S630/S650	7178955	543.0	543.0	-
Paquete de orugas de acero S770	7191754	-	-	-
Paquete de orugas de acero S850	7191757	619.0	619.0	-