
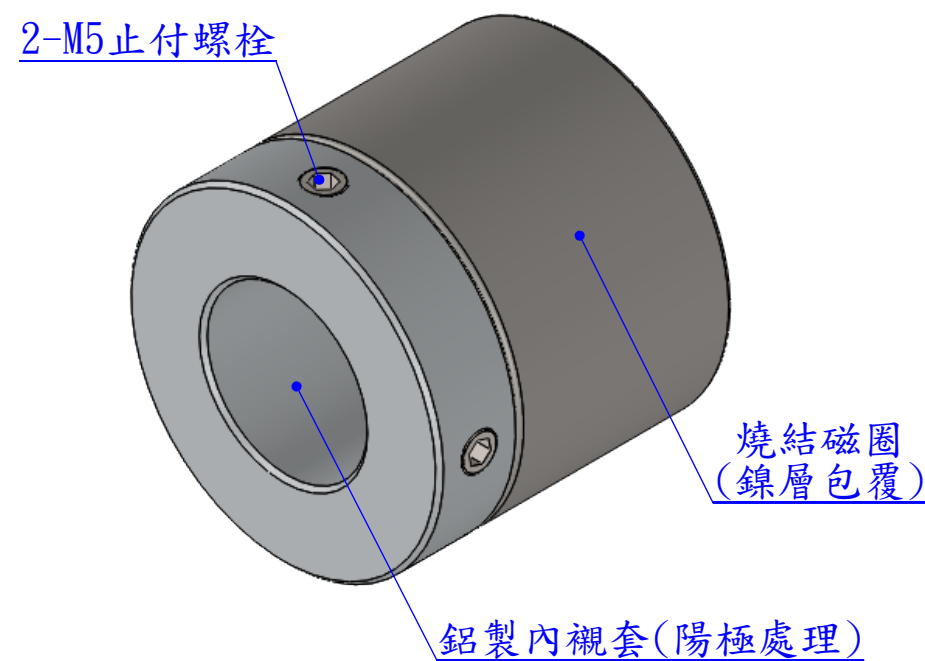
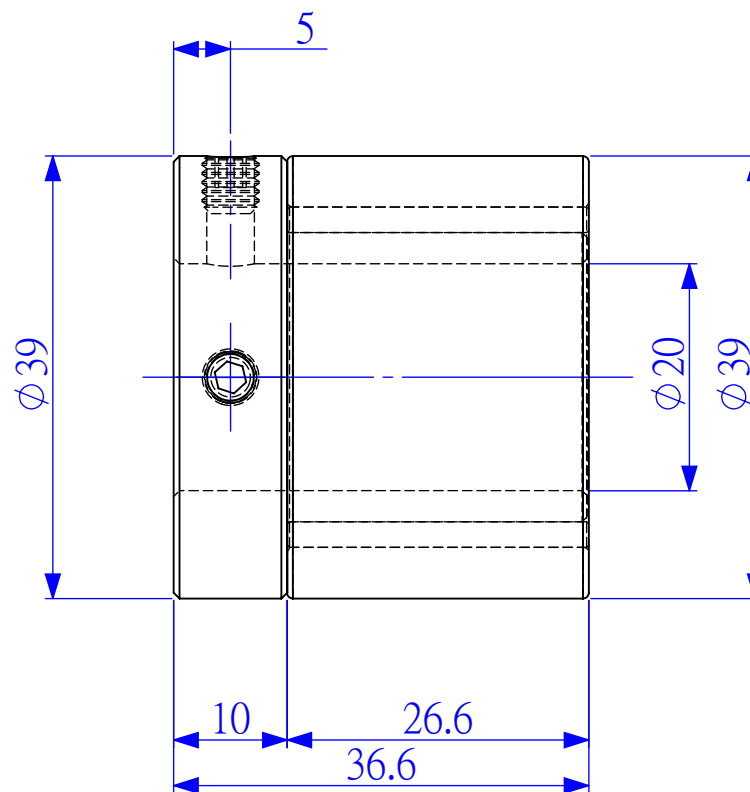


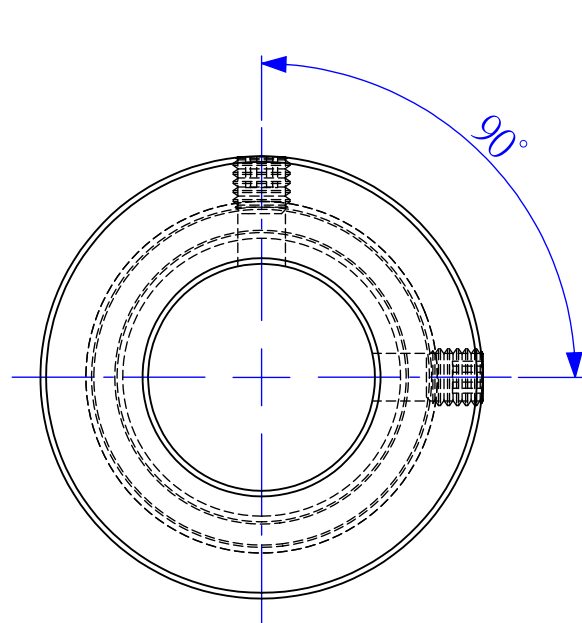

- ※ 說明事項：
- a. 磁性環採用止付螺栓固定，建議軸心必須加工定位孔或在止付螺絲底部添加緩衝材，以避免螺絲直接接觸到軸心表面！
 - b. 支撐座的間隔必須作適當考量！
 - c. 內孔可以接受客製化規格！

金屬燒結磁性環39系列【高扭力/垂直傳動】					
型號	磁級數(P)	扭力值(kgf-cm)	外觀尺寸規格		
		間距1mm	內孔(ϕID)	外徑(ϕ)	磁區長度(mm)
MAG-AMGS3926C-P08-ID20	8	8	20	39	26.6