
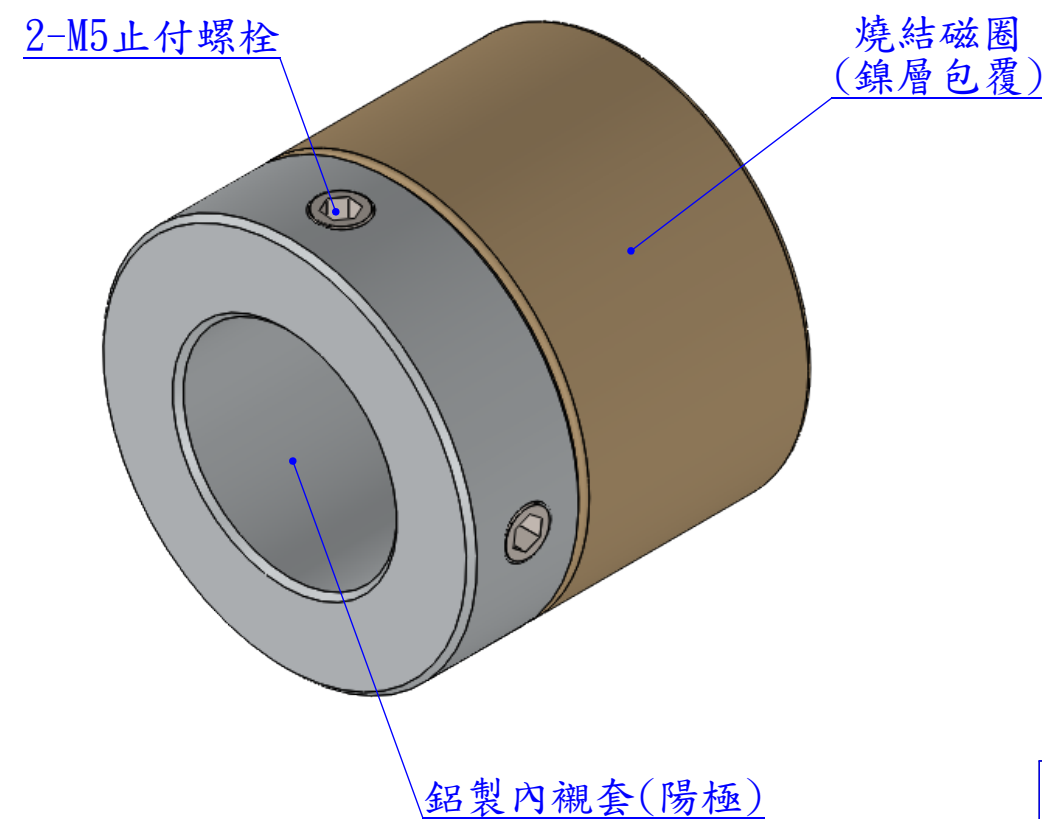
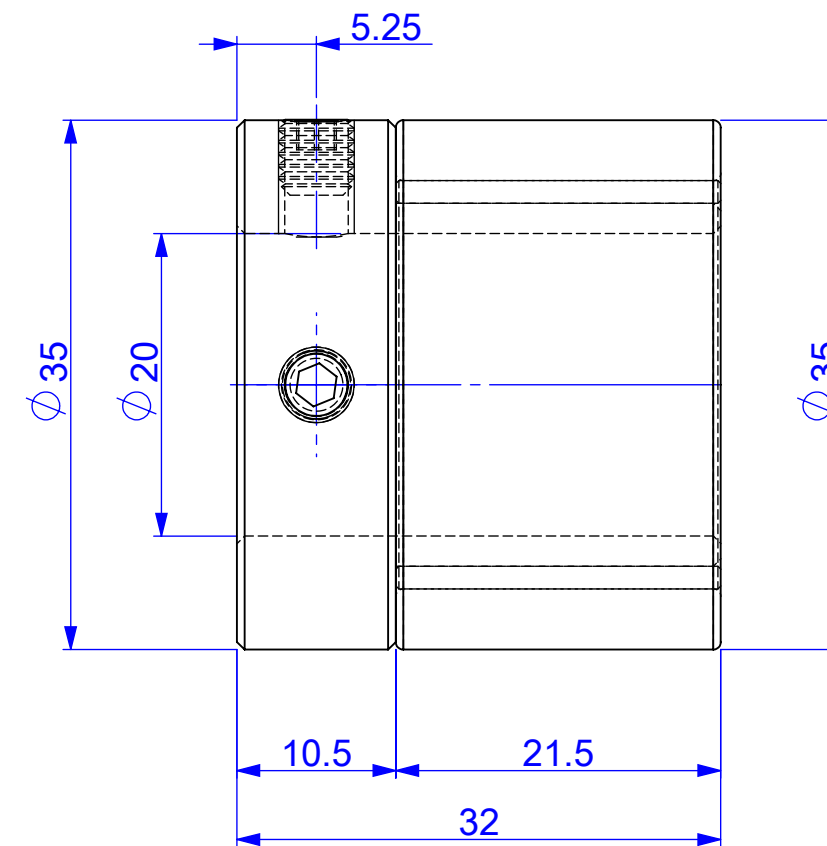


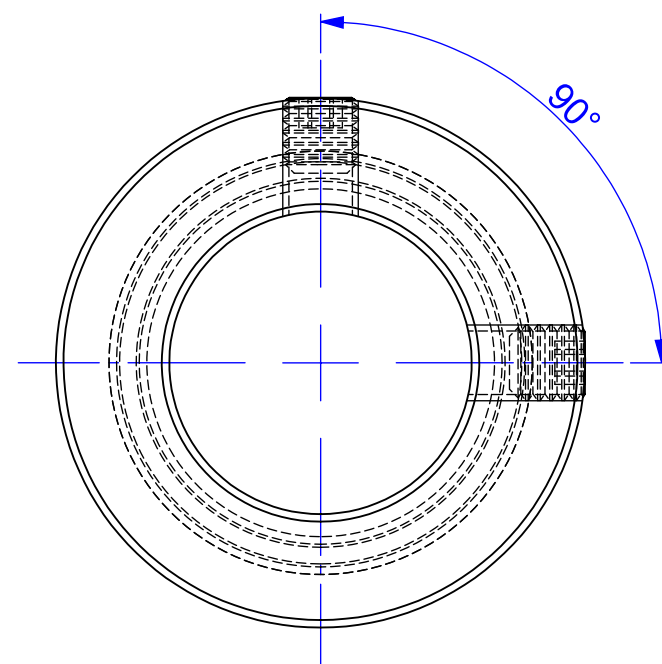

- ※ 說明事項：
- a. 磁性環採用止付螺栓固定，建議軸心必須加工定位孔或在止付螺絲底部添加緩衝材，以避免螺絲直接接觸到軸心表面！
  - b. 支撐座的間隔必須作適當考量！
  - c. 內孔可以接受客製化規格！

| 金屬燒結磁性環35系列【高扭力/垂直傳動】  |        |             |        |       |          |    |
|------------------------|--------|-------------|--------|-------|----------|----|
| 型號                     | 磁級數(P) | 扭力值(kgf-cm) | 外觀尺寸規格 |       |          |    |
|                        |        | 間距1mm       | 內孔(φ)  | 外徑(φ) | 磁區長度(mm) | 顏色 |
| MAG-AMGS3521C-P18-ID20 | 18     | 2           | 20     | 35    | 21.5     | 銀色 |