

型號組成

型號	滾珠螺桿的導程	滑塊種類	QZ 規格	行程	精度等級
KR33	10	A	QZ	0275	P

①

②

③

④

⑤

⑥

KR15
KR20
KR26
KR30H
KR33
KR45H
KR46
KR55
KR65

01 : 1mm
02 : 2mm
06 : 6mm
10 : 10mm
20 : 20mm
25 : 25mm

A
B
C
D

無記號：無 QZ
QZ
QZA
QZB
QZAD

0020 : 20mm
0025 : 25mm
}
1490 : 1490mm

無記號：普通級
H：高級
P：精密級

QZ 規格④可選擇的型號如下。

KR33 (→ **A2-158**)。

KR46 (→ **A2-174**)。

KR55 (→ **A2-182**)。

KR65 (→ **A2-188**)。

*KR15、KR20、KR26、KR30H、
KR45H 無法選擇。

若在 QZ 規格④選擇 “QZ”、“QZA”、“QZB”、“QZAD”，請指定帶 QZ 的行程。(→ **A2-193**)。
若在防塵蓋⑧選擇 “2”：帶伸縮護罩，請指定帶伸縮護罩的行程。(→ **A2-204**)。

因規格不同而可選擇滾珠螺桿的導程也不同。

KR15 : “01”、“02”

KR20 : “01”、“06”

KR26 : “02”、“06”

KR30H : “06”、“10”

KR33 : “06”、“10”

KR45H : “10”、“20”

KR46 : “10”、“20”

KR55 : “20”

KR65 : “25”

馬達有無	防塵蓋	感應器	支撐座 A / 中間法蘭
0	1	B	AQ

⑦

⑧

⑨

⑩

直結使用
0：直結（無馬達）
1：直結（由THK購買並安裝貴公司指定之馬達）
轉折使用
R1：反基準側轉折（無馬達）
R2：基準側轉折（無馬達）
R3：底面側轉折（無馬達）
R4：反基準側轉折 （由THK購買並安裝貴公司指定之馬達）
R5：基準側轉折 （由THK購買並安裝貴公司指定之馬達）
R6：底面側轉折 （由THK購買並安裝貴公司指定之馬達）

0：無防塵蓋
1：有防塵蓋
2：有伸縮護罩

0：無
1
2
6
7
B
E
H
L
J
M

直結使用	轉折使用
A0	WN-05D
AN	WP-08D
AP	WP-08K
AQ	WP-08M
AR	WQ-08D
AS	WQ-08K
AT	WQ-08M
AU	WV-14M
AV	WY-11M
AY	WY-14M
AZ	WZ-16M
A5	WZ-19M
A6	W5-19M
10	
20	
30	
40	
60	

若在QZ規格④選擇「QZ」、「QZA」、「QZB」、「QZAD」，將無法選擇「2」：附伸縮護罩。


若選擇「0」
不會隨附聯軸器。若需要聯軸器，請於訂購時指定。

若選擇「R1」、「R2」、「R3」
隨附時規皮帶輪、時規皮帶。


若選擇「1」、「R4」、「R5」、「R6」
安裝您指定的馬達。請另行指定馬達纜線方向。
請選擇與您指定馬達搭配的⑩支撐座A/中間法蘭。

可安裝各公司的馬達。詳細情況請向THK諮詢。

⑦馬達轉折方向



【若為馬達轉折】




KR30H 無防塵蓋 馬達直結

KR30H□□A型 (附1個長形滑塊)

KR30H□□B型 (附2個長形滑塊)

關於型號組成, 請參閱 **■2-136**。

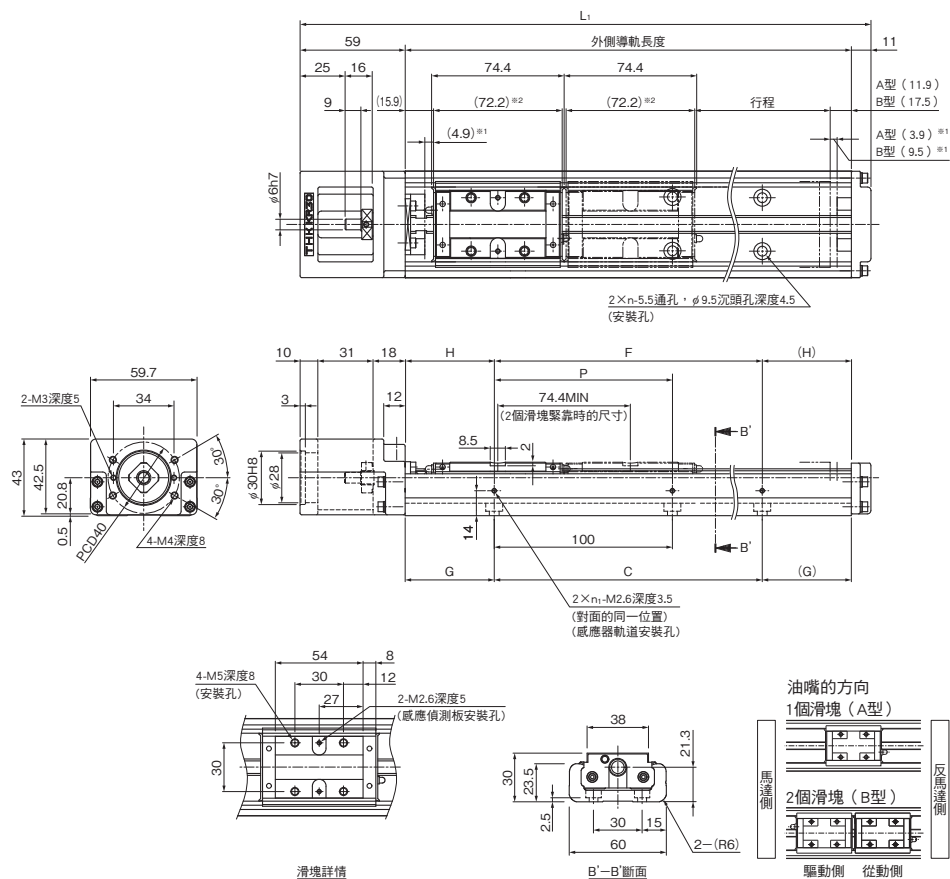

※1 從止動器到行程開始的位置之間的尺寸。

※2 計算可用行程範圍時所表示的滑塊長度。

KR30H的2個滑塊 (B型) 於緊靠時為146.6mm (2個合計)。

行程 (mm) (止動器跟止動器之間的行程)		外側導軌 長度 (mm)	總長度 L ₁ (mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n ₁	本體總質量 (kg)	
A型	B型※										A型	B型
50 (58.8)	—	150	220	100	25	100	100	25	2	2	1.6	—
100 (108.8)	—	200	270	100	50	100	100	50	2	2	1.9	—
200 (208.8)	120 (134.4)	300	370	200	50	200	200	50	3	2	2.5	2.9
300 (308.8)	220 (234.4)	400	470	300	50	200	200	100	4	2	3	3.4
400 (408.8)	320 (334.4)	500	570	400	50	200	400	50	5	3	3.6	4
500 (508.8)	420 (434.4)	600	670	500	50	200	400	100	6	3	4.2	4.6


※2個內滑塊緊靠使用時的數值。

KR30H 附防塵蓋 馬達直結

KR30H□□A型 (附1個長形滑塊)

KR30H□□B型 (附2個長形滑塊)

關於型號組成，請參閱 **A2-136**。

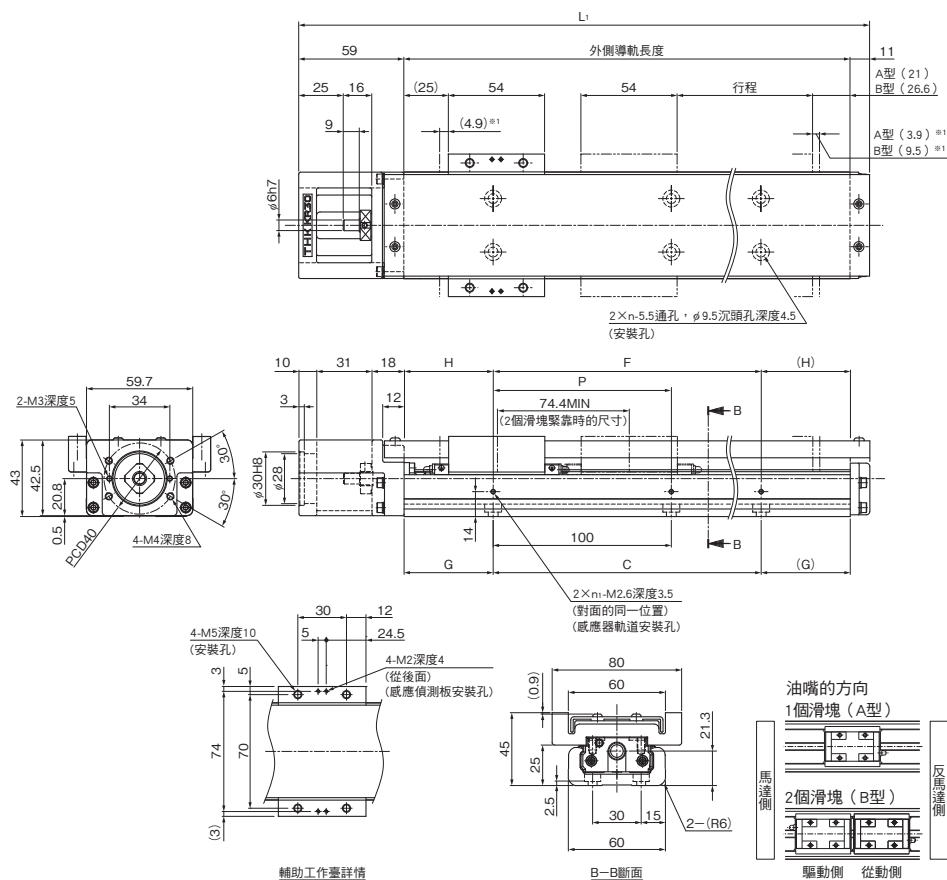

※1 從止動器到行程開始的位置之間的尺寸。

行程 (mm) (止動器跟止動器之間的行程)		外側導軌 長度 (mm)	總長度 L_1 (mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n ₁	本體總質量 (kg)	
A型	B型※										A型	B型
50 (58.8)	—	150	220	100	25	100	100	25	2	2	1.9	—
100 (108.8)	—	200	270	100	50	100	100	50	2	2	2.2	—
200 (208.8)	120 (134.4)	300	370	200	50	200	200	50	3	2	2.8	3.4
300 (308.8)	220 (234.4)	400	470	300	50	200	200	100	4	2	3.4	4
400 (408.8)	320 (334.4)	500	570	400	50	200	400	50	5	3	4	4.6
500 (508.8)	420 (434.4)	600	670	500	50	200	400	100	6	3	4.6	5.2

※2個內滑塊緊靠使用時的數值。







各種選項⇒ **A2-193**

KR30H 附防塵蓋 馬達轉折

KR30H□□A型(附1個長形滑塊)

KR30H□□B型(附2個長形滑塊)

關於型號組成，請參閱 **A2-136**。

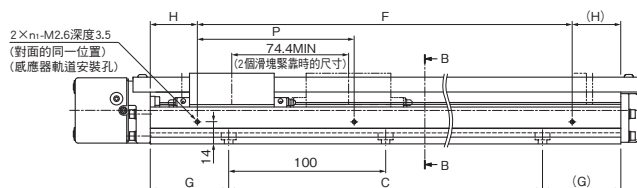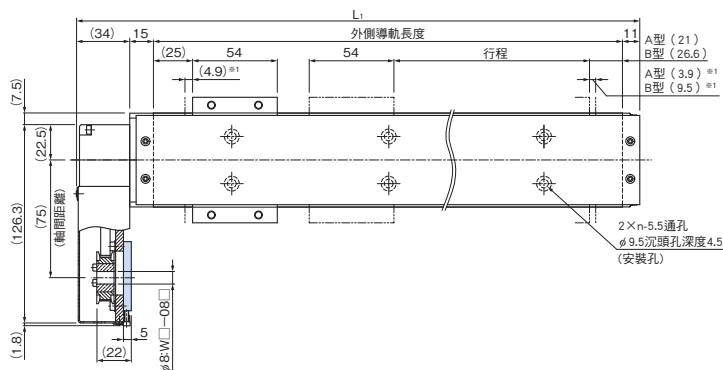

※1 從止動器到行程開始的位置之間的尺寸。

行程 (mm) (止動器跟止動器之間的行程)		外側導軌 長度 (mm)	總長度 L ₁ (mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n ₁	本體總質量 (kg)	
A型	B型*										A型	B型
50 (58.8)	—	150	210	100	25	100	100	25	2	2	2.2	—
100 (108.8)	—	200	260	100	50	100	100	50	2	2	2.5	—
200 (208.8)	120 (134.4)	300	360	200	50	200	200	50	3	2	3.1	3.7
300 (308.8)	220 (234.4)	400	460	300	50	200	200	100	4	2	3.7	4.3
400 (408.8)	320 (334.4)	500	560	400	50	200	400	50	5	3	4.4	5
500 (508.8)	420 (434.4)	600	660	500	50	200	400	100	6	3	5	5.6

※2個內滑塊緊靠使用時的數值。


各種選項⇒A 2-193

KR30H 無防塵蓋 馬達直結

KR30H□□C型 (附1個短形滑塊)

KR30H□□D型 (附2個短形滑塊)

關於型號組成, 請參閱 **A2-136**。

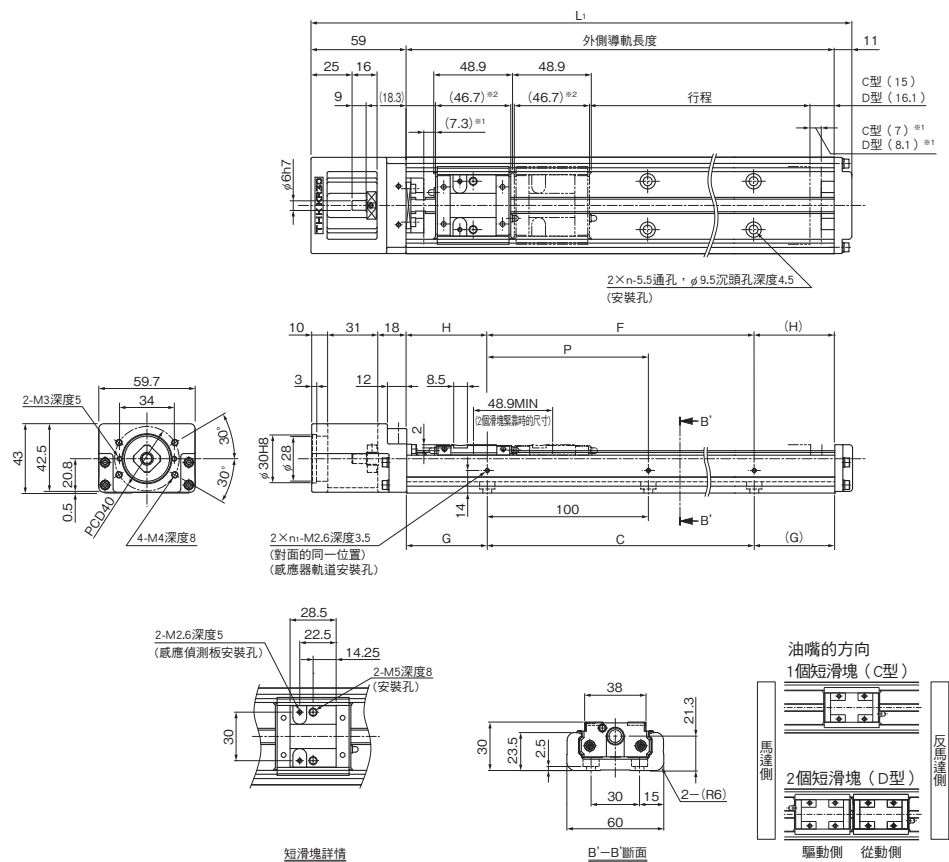

※1 從止動器到行程開始的位置之間的尺寸。
 ※2 計算可用行程範圍時所表示的短滑塊長度。
 KR30H的2個短滑塊 (D型) 於緊靠時為95.6mm (2個合計)。

行程 (mm) (止動器跟止動器之間的行程)		外側導軌 長度 (mm)	總長度 L ₁ (mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n ₁	本體總質量 (kg)	
C型	D型※										C型	D型
70 (84.3)	20 (35.4)	150	220	100	25	100	100	25	2	2	1.4	1.6
120 (134.3)	70 (85.4)	200	270	100	50	100	100	50	2	2	1.7	1.9
220 (234.3)	170 (185.4)	300	370	200	50	200	200	50	3	2	2.3	2.5
320 (334.3)	270 (285.4)	400	470	300	50	200	200	100	4	2	2.8	3
420 (434.3)	370 (385.4)	500	570	400	50	200	400	50	5	3	3.4	3.6
520 (534.3)	470 (485.4)	600	670	500	50	200	400	100	6	3	4	4.2


※2個內滑塊緊靠使用時的數值。

KR30H 附防塵蓋 馬達直結

KR30H□□C型 (附1個短形滑塊)

KR30H□□D型 (附2個短形滑塊)

關於型號組成，請參閱 **A2-136**。

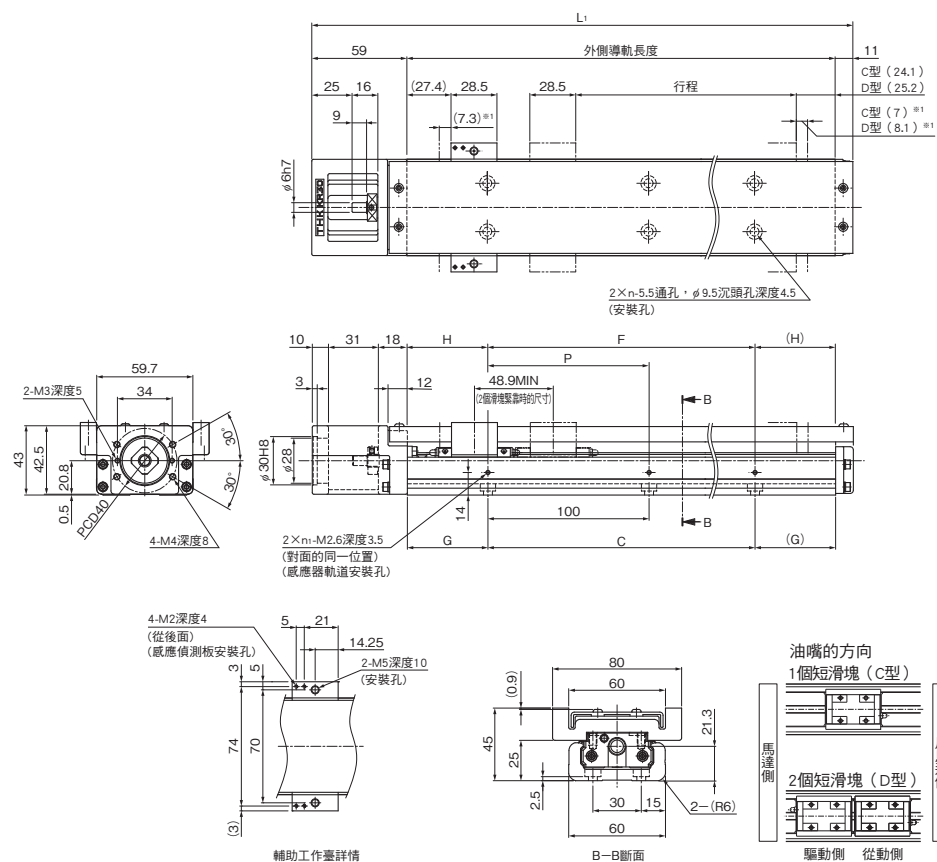

※1 從止動器到行程開始的位置之間的尺寸。

行程 (mm) (止動器跟止動器之間的行程)		外側導軌 長度 (mm)	總長度 L_1 (mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	本體總質量 (kg)	
C型	D型※										C型	D型
70 (84.3)	20 (35.4)	150	220	100	25	100	100	25	2	2	1.6	1.9
120 (134.3)	70 (85.4)	200	270	100	50	100	100	50	2	2	1.9	2.2
220 (234.3)	170 (185.4)	300	370	200	50	200	200	50	3	2	2.5	2.8
320 (334.3)	270 (285.4)	400	470	300	50	200	200	100	4	2	3.1	3.4
420 (434.3)	370 (385.4)	500	570	400	50	200	400	50	5	3	3.7	4
520 (534.3)	470 (485.4)	600	670	500	50	200	400	100	6	3	4.3	4.6

※2個內滑塊緊靠使用時的數值。


各種選項⇒ **A2-193**

KR30H 無防塵蓋 馬達轉折

KR30H□□C型 (附1個短形滑塊)

KR30H□□D型 (附2個短形滑塊)

關於型號組成, 請參閱 **■2-136**。

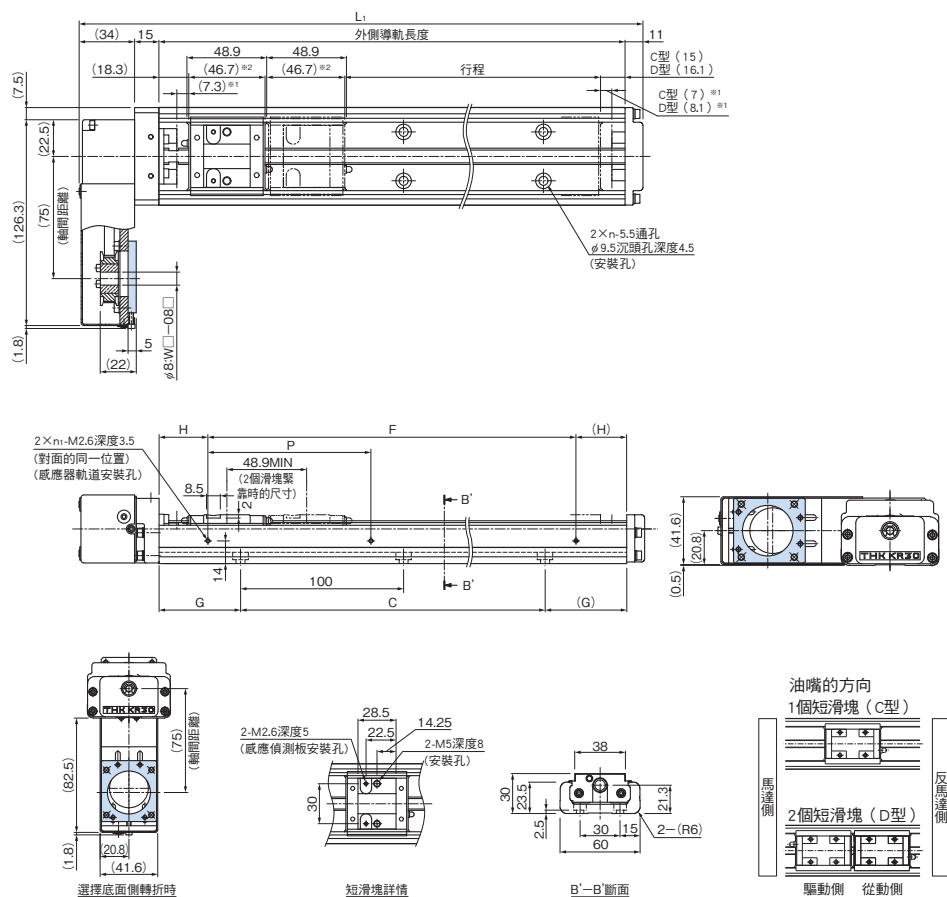

※1 從止動器到行程開始的位置之間的尺寸。
 ※2 計算可用行程範圍時所表示的短滑塊長度。
 KR30H的2個短滑塊 (D型) 於緊靠時為95.6mm (2個合計)。

行程 (mm) (止動器跟止動器之間的行程)		外側導軌 長度 (mm)	總長度 L ₁ (mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n ₁	本體總質量 (kg)	
C型	D型※										C型	D型
70 (84.3)	20 (35.4)	150	210	100	25	100	100	25	2	2	1.7	1.9
120 (134.3)	70 (85.4)	200	260	100	50	100	100	50	2	2	2	2.2
220 (234.3)	170 (185.4)	300	360	200	50	200	200	50	3	2	2.6	2.8
320 (334.3)	270 (285.4)	400	460	300	50	200	200	100	4	2	3.2	3.4
420 (434.3)	370 (385.4)	500	560	400	50	200	400	50	5	3	3.7	3.9
520 (534.3)	470 (485.4)	600	660	500	50	200	400	100	6	3	4.3	4.5


※2個內滑塊緊靠使用時的數值。

KR30H 附防塵蓋 馬達轉折

KR30H□□C型 (附1個短形滑塊)

KR30H□□D型 (附2個短形滑塊)

關於型號組成,請參閱A2-136。

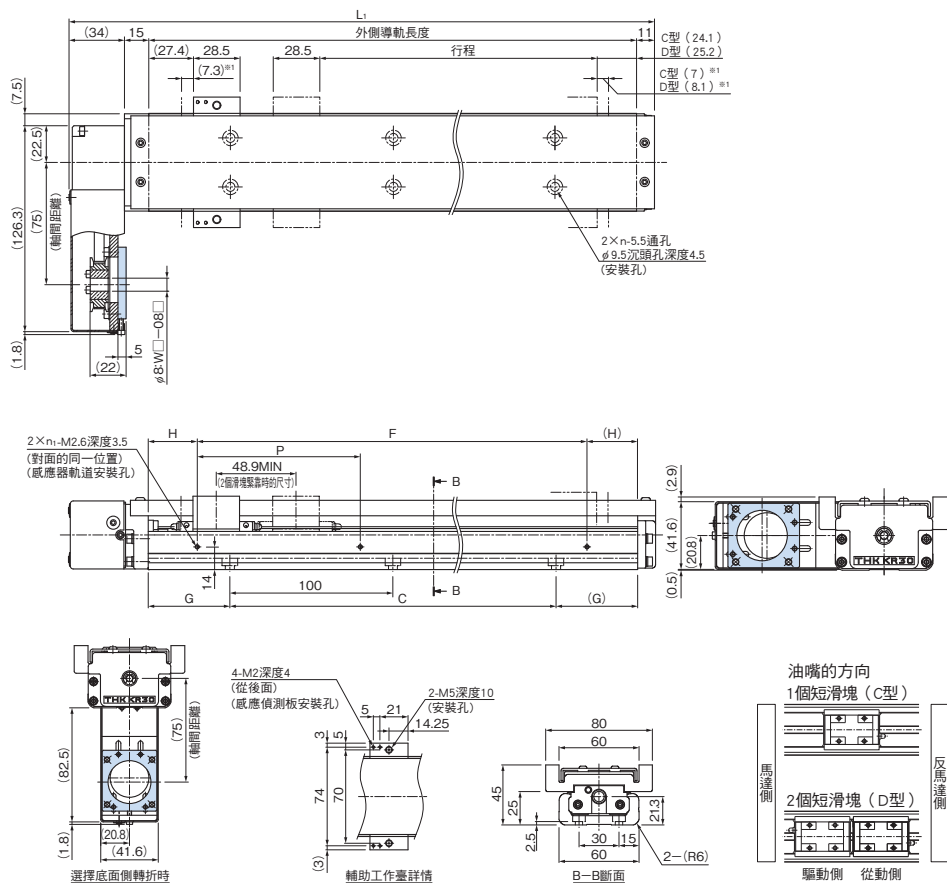

※1 從止動器到行程開始的位置之間的尺寸。

行程 (mm) (止動器跟止動器之間的行程)		外側導軌 長度 (mm)	總長度 L_1 (mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n_1	本體總質量 (kg)	
C型	D型※										C型	D型
70 (84.3)	20 (35.4)	150	210	100	25	100	100	25	2	2	1.9	2.2
120 (134.3)	70 (85.4)	200	260	100	50	100	100	50	2	2	2.2	2.5
220 (234.3)	170 (185.4)	300	360	200	50	200	200	50	3	2	2.8	3.1
320 (334.3)	270 (285.4)	400	460	300	50	200	200	100	4	2	3.4	3.7
420 (434.3)	370 (385.4)	500	560	400	50	200	400	50	5	3	4.1	4.4
520 (534.3)	470 (485.4)	600	660	500	50	200	400	100	6	3	4.7	5

※2個內滑塊緊靠使用時的數值。

各種選項⇒A2-193

THK A2-157