

CB202D-YL40-S3050-B1-M 750W-B

型號 Model 孔型與每轉移動量 Hole type and movement per revolution 行程 Stroke 馬達方向 Motor direction 馬達廠牌及出力 Motor brand and output 煞車 Brake

Y 底部牙孔
Thread hole

馬達方向 Motor direction

- B1 馬達左折上端 Motor leftward, upper position
- B2 馬達右折上端 Motor rightward, upper position
- B3 馬達左折水平 Motor leftward, horizontal position
- B4 馬達右折水平 Motor rightward, horizontal position
- B5 馬達左折下端 Motor leftward, lower position
- B6 馬達右折下端 Motor rightward, lower position


馬達廠牌及出力 Motor brand and output

- H 上銀 Hiwin
- X 西門子 Siemens
- M 三菱 Mitsubishi
- Y 安川 Yaskawa
- P 松下 Panasonic
- F 富士 Fuji
- T 台達 Delta

CB202D規格表(CB202D Specification):

馬達出力 AC Servo motor output(W)	750W
重複定位精度 Repeatability(mm)	±0.04
每轉移動量 Equivalent to lead(mm)	39.9515
最大載重 Maximun payload(kg)	55
最快速度 Maximun speed(mm/sec)	2000
行程 Stroke(mm)	150~3050 100間隔 (interval)

線性滑軌23x22-2支 (Linear Guide23x22-2 (mm))

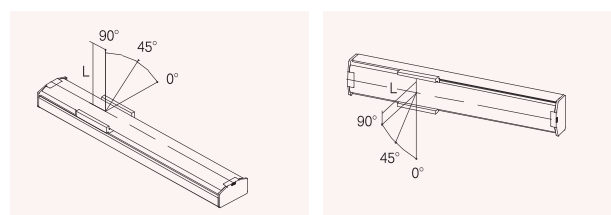

水平安裝應用 (單位:mm)
Horizontal use

	90°	45°	0°
25kg	1588	790	349
40kg	1052	526	285
55kg	768	380	206


牆面安裝應用 (單位:mm)
Wall installation use

	90°	45°	0°
25kg	500	245	1805
40kg	322	165	1152
55kg	206	109	768

*滑塊表面中心到搬送物重心的距離 (僅供參考)

Distance center of slider top to center of gravity of object being transported (For reference only)


靜態容許負載慣量
Static Loading Moment




(單位:N.m) (Unit:N.m)

水平使用時 Static Loading Moment


MY	2052
MP	2052
MR	1810




B1




B2

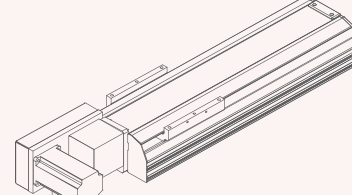


B3



B4




B5



B6


B1

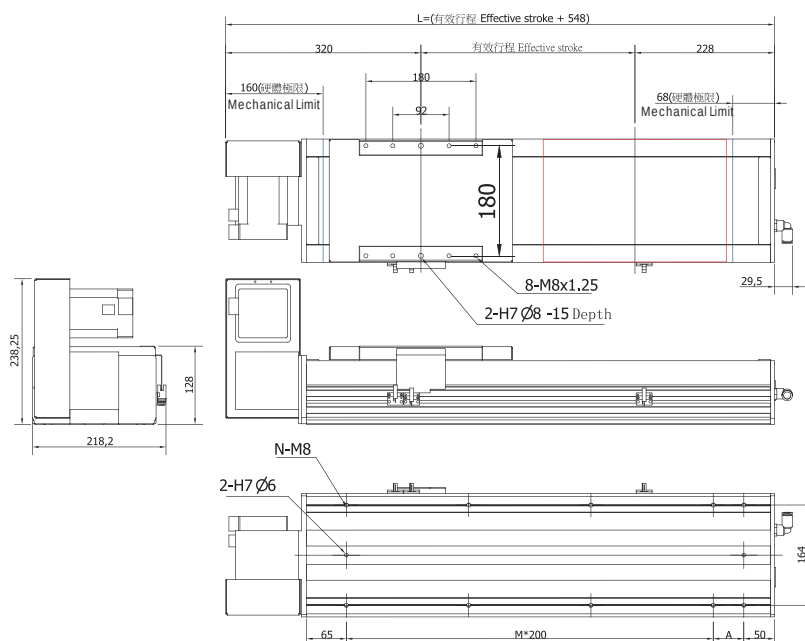

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	698	798	898	998	1098	1198	1298	1398	1498	1598	1698	1798	1898	1998	2098	2198	2298	2398	2498	2598	2698	2798	2898	2998	3098	3198	3298	3398	3498	3598
A	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150
M	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36
重量(kg)	28.0	30.4	32.8	35.2	37.6	40.0	42.4	44.8	47.2	49.6	52.0	54.4	56.8	59.2	61.6	64.0	66.4	68.8	71.2	73.6	76.0	78.4	80.8	83.2	85.6	88.0	90.4	92.8	95.2	97.6

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B2

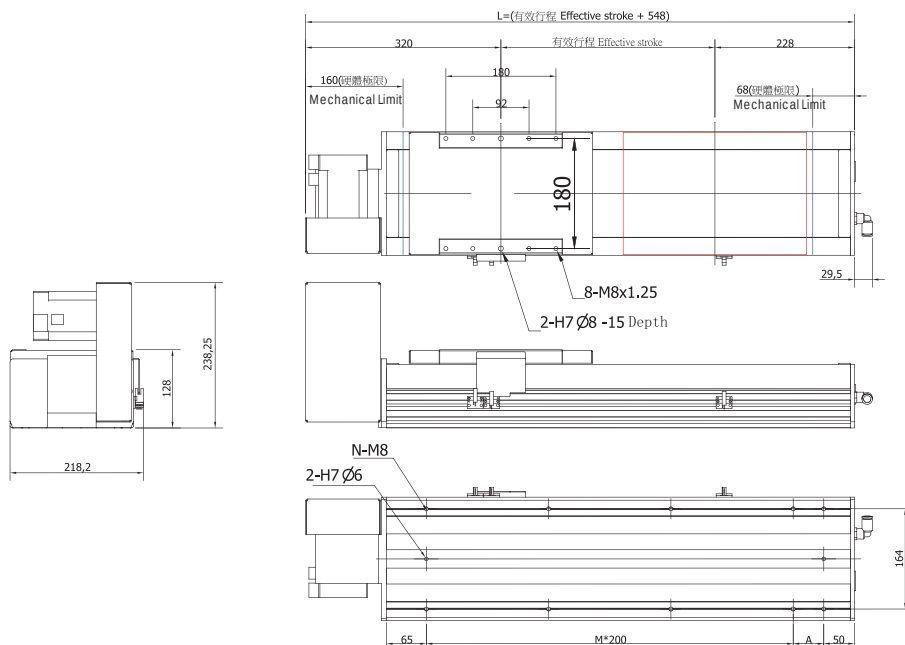

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	698	798	898	998	1098	1198	1298	1398	1498	1598	1698	1798	1898	1998	2098	2198	2298	2398	2498	2598	2698	2798	2898	2998	3098	3198	3298	3398	3498	3598
A	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150
M	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36
重量(kg)	28.0	30.4	32.8	35.2	37.6	40.0	42.4	44.8	47.2	49.6	52.0	54.4	56.8	59.2	61.6	64.0	66.4	68.8	71.2	73.6	76.0	78.4	80.8	83.2	85.6	88.0	90.4	92.8	95.2	97.6

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B3

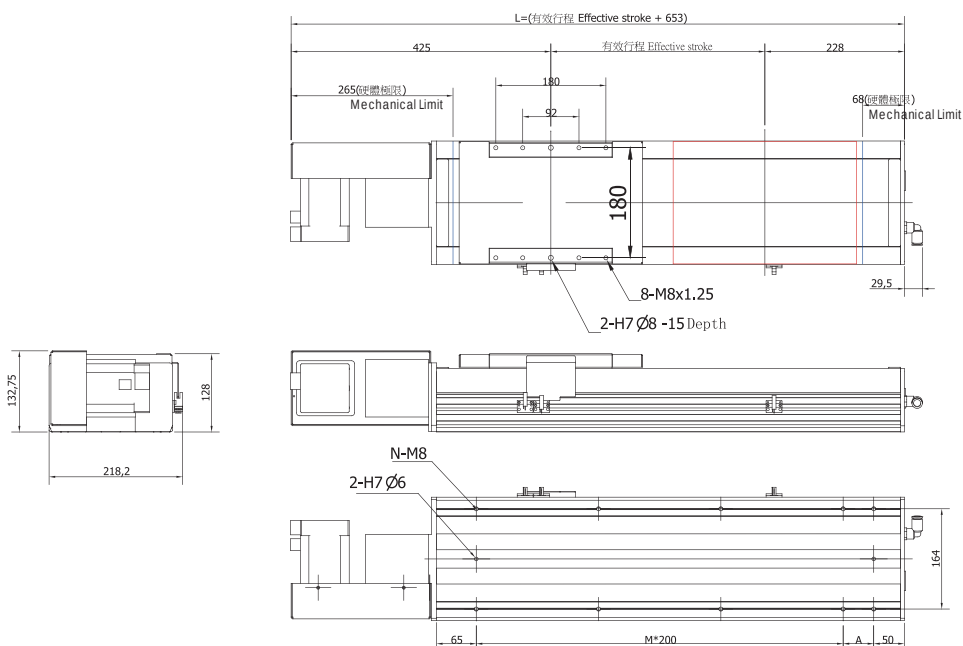

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	803	903	1003	1103	1203	1303	1403	1503	1603	1703	1803	1903	2003	2103	2203	2303	2403	2503	2603	2703	2803	2903	3003	3103	3203	3303	3403	3503	3603	3703
A	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150
M	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36
重量(kg)	28.0	30.4	32.8	35.2	37.6	40.0	42.4	44.8	47.2	49.6	52.0	54.4	56.8	59.2	61.6	64.0	66.4	68.8	71.2	73.6	76.0	78.4	80.8	83.2	85.6	88.0	90.4	92.8	95.2	97.6

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.



B4

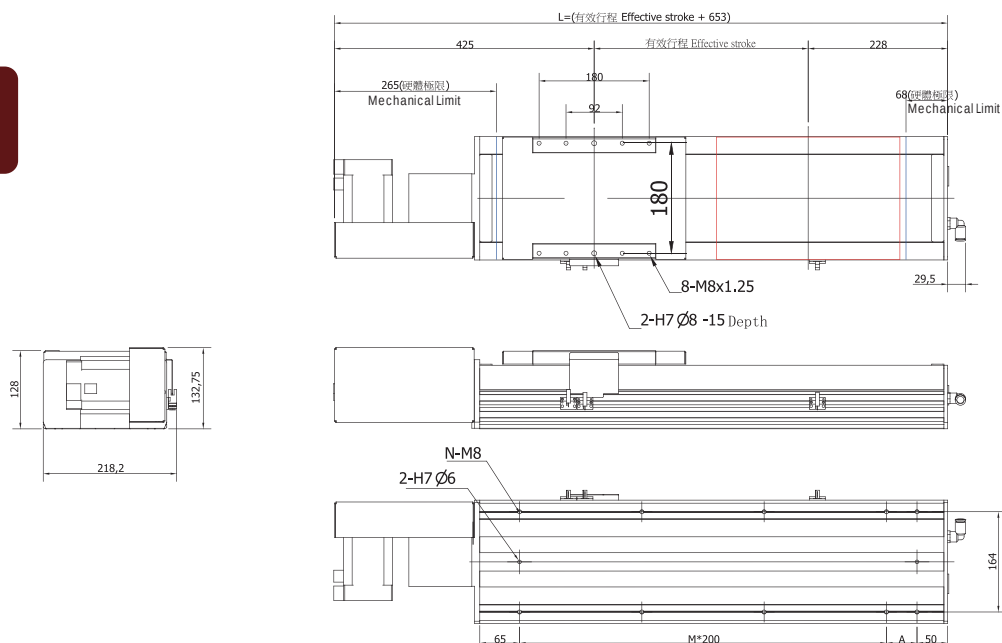

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	803	903	1003	1103	1203	1303	1403	1503	1603	1703	1803	1903	2003	2103	2203	2303	2403	2503	2603	2703	2803	2903	3003	3103	3203	3303	3403	3503	3603	3703
A	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150
M	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36
重量(kg)	28.0	30.4	32.8	35.2	37.6	40.0	42.4	44.8	47.2	49.6	52.0	54.4	56.8	59.2	61.6	64.0	66.4	68.8	71.2	73.6	76.0	78.4	80.8	83.2	85.6	88.0	90.4	92.8	95.2	97.6

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.



B5

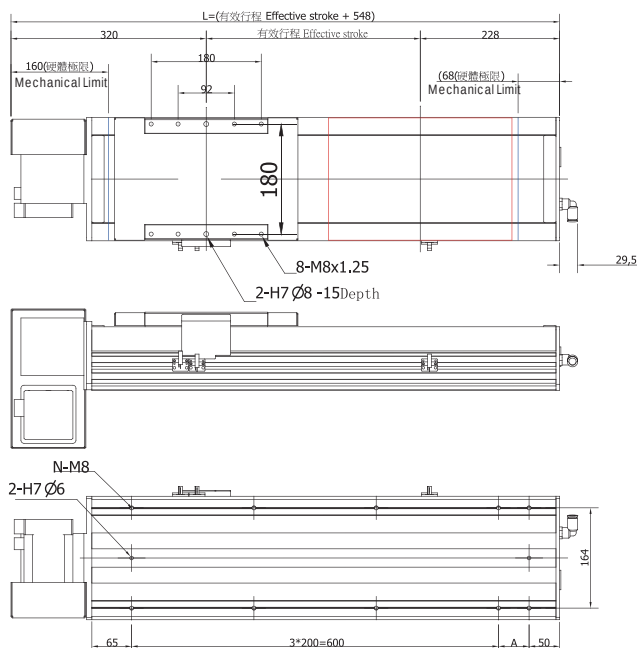

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	698	798	898	998	1098	1198	1298	1398	1498	1598	1698	1798	1898	1998	2098	2198	2298	2398	2498	2598	2698	2798	2898	2998	3098	3198	3298	3398	3498	3598
A	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150
M	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36
重量(kg)	28.0	30.4	32.8	35.2	37.6	40.0	42.4	44.8	47.2	49.6	52.0	54.4	56.8	59.2	61.6	64.0	66.4	68.8	71.2	73.6	76.0	78.4	80.8	83.2	85.6	88.0	90.4	92.8	95.2	97.6

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B6

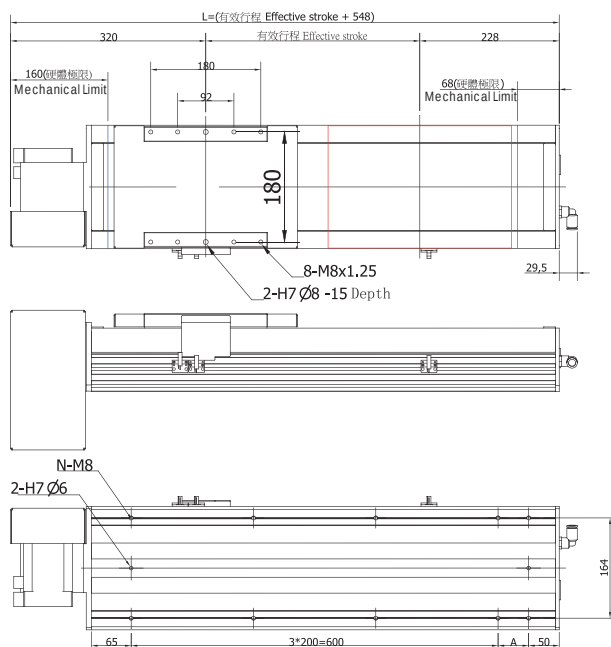

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	698	798	898	998	1098	1198	1298	1398	1498	1598	1698	1798	1898	1998	2098	2198	2298	2398	2498	2598	2698	2798	2898	2998	3098	3198	3298	3398	3498	3598
A	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150
M	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36
重量(kg)	28.0	30.4	32.8	35.2	37.6	40.0	42.4	44.8	47.2	49.6	52.0	54.4	56.8	59.2	61.6	64.0	66.4	68.8	71.2	73.6	76.0	78.4	80.8	83.2	85.6	88.0	90.4	92.8	95.2	97.6

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.