


## Tekninen tuotekortti: JALKARÄNNINRANKA METALLISTA

### 1. Tuotokuva

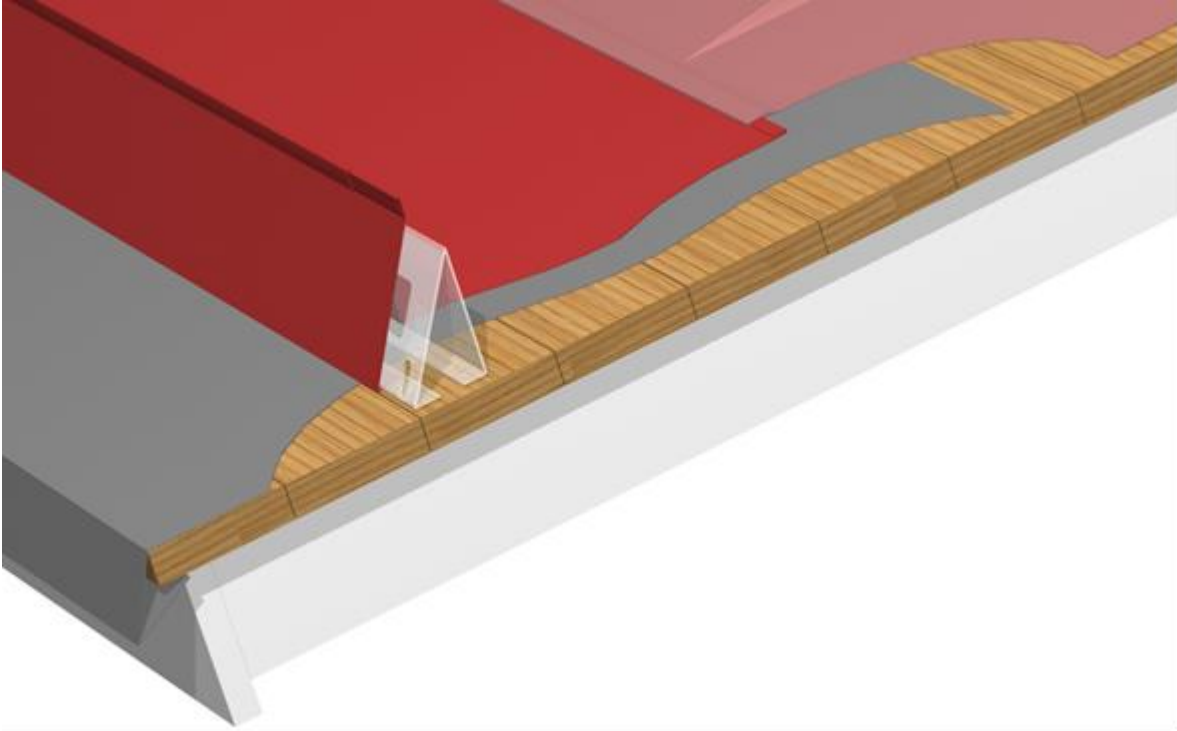

### 2. Tuotekuvaus

Jalkaränninranka metallista valmistetaan 1,4 mm sinkitystä teräksestä (Sinkin vahvuus 350g/m<sup>2</sup>). Yhden rankaelementin pituus on 3 m. Jalkarännin ranka kiinnitetään aina 200-300 mm välein aluslaudoitukseen siten, että kiinnitetään myös jokaisen kattotuolin kohdalta.

Metallista valmistetun rangan etuna on suoruus ja helppo asennettavuus. Metallinen ranka ei myöskään lahoa. Ilmava rakenne varmistaa kondenssivesien mahdollisimman hyvän kuivumisen.

