

BIGONE

made in italy

Linea Bigone Bigone lines



DESCRIZIONE/DESCRIPTION

BIG ONE è un contenitore in polipropilene unico nel suo genere, ideale per applicazioni industriali ove siano richieste affidabilità ed elevate prestazioni. Ideato per trattare grandi portate di acqua, BIGONE è un filtro molto compatto, composto da 2 parti, disponibile nelle versioni da 23" e 40". Il contenitore è dotato di attacchi filettati in plastica entrata/uscita da 3"F, completo di tappo in plastica per scarico/sfiato da 3/4", valvola di sicurezza e clamp in ferro zincato che ne permette una semplice e veloce apertura/chiusura durante le operazioni di manutenzione. Il contenitore è imballato in scatola di cartone singola. Il filtro BIGONE è compatibile con tutte le cartucce dotate di attacchi di tipo FON.

Big One is a unique polypropylene housing for professional applications where high performances and reliable products are needed. Designed to treat high quantity of water, it's a two-pieces compact container, that can fit 23" and 40" filtering elements. The housing is made with 3" female In-Out threading without brass inserts, and it's equipped with, plastic drain plug and plastic relief valve. Big One is provided with a stainless steel clamp that enable to open and close (easily and quickly) the housing during maintenance operations. The housing is individually packed in carton box. BIGONE filter is suitable to fit alla the cartridges FON type.



CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Altezze Length range	23" - 40"
Materia prima corpo Raw material body	PP RINFORZATO PP + GF
Flangia di chiusura e supporti Clamp and support	Acciaio verniciato a polveri epossidiche Epoxy painted Steel
Guarnizione Gasket	NBR 70 Sh NBR 70 Sh
Attacchi entrata-uscita In-Out connections	3"F BSP Filettato, su richiesta flangiato DN80 3"F BSP threaded, or upon request DN80 flanged
Pressione max. di esercizio Max working pressure pressure	6 bar
Pressione di scoppio Burst pressure	20 bar
Temperatura max. di esercizio Max. working temperature	40°C
Portata max. a 2 bar (vuoto)* Capacity (empty) at 2 bar Temperature*	60 m3/h

* Vedi tabella cartucce/Refer to cartridge flow-rate



*Compatible con tutte le cartucce dotate di attacco FON (P.18-21).
*Suitable to fit alla the cartridges FON type (P.18-21).


Codice Code	Modello Model	Altezza Height	Ingresso-Uscita C Inlet-Outlet C	Dimensioni axb (mm) Dimensions axb (mm)	Quantità imballo Quantity pack	Kg Kg	Dimensioni imballo (cm) Box size (cm)
A1150110	BIG ONE 23"	23"	3"	1090x388	1	19,0	43x43x110
A1150120	BIG ONE 40"	40"	3"	1500x388	1	22,5	43x43x154



INSTALLAZIONE TIPO/EXAMPLE OF INSTALLATION



DIMENSIONI/DIMENSIONS

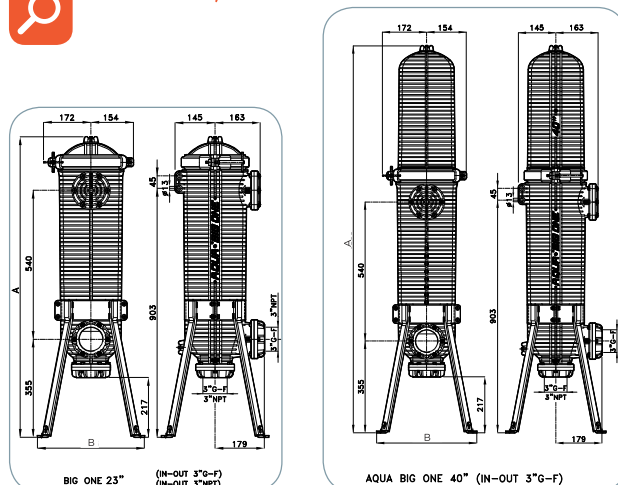



ACCESSORI E RICAMBI/ACCESSORIES AND SPARE PARTS



MG010530



MG010580



MG010660



AA010070



PA010180



SI150010F




SI150020

Codice/Code	Descrizione/Description
MG010530	Guarnizione per vaso Bigone in NBR/Gasket for Bigone bowl, NBR
MG010580	Or per flangia Bigone in NBR/O-ring flange Bigone NBR
MG010660	Or per tappo e/o valvola di sicurezza Bigone, NBR/O-ring for plug and-or safety valve Bigone, NBR
PA010180	Tappo 3/4" per Bigone/Plug 3/4" Bigone
AA010070	Valvola di sicurezza 3/4" per Bigone/Safety valve Bigone 3/4"
SI150020	Flangia Bigone 3" chiusa/Closed flange 3" Bigone
SI150010F	Flangia Bigone 3"f bsp filettato /Threaded flange 3"f bsp Bigone



SCHEMA DI INSTALLAZIONE/INSTALLATION SCHEME

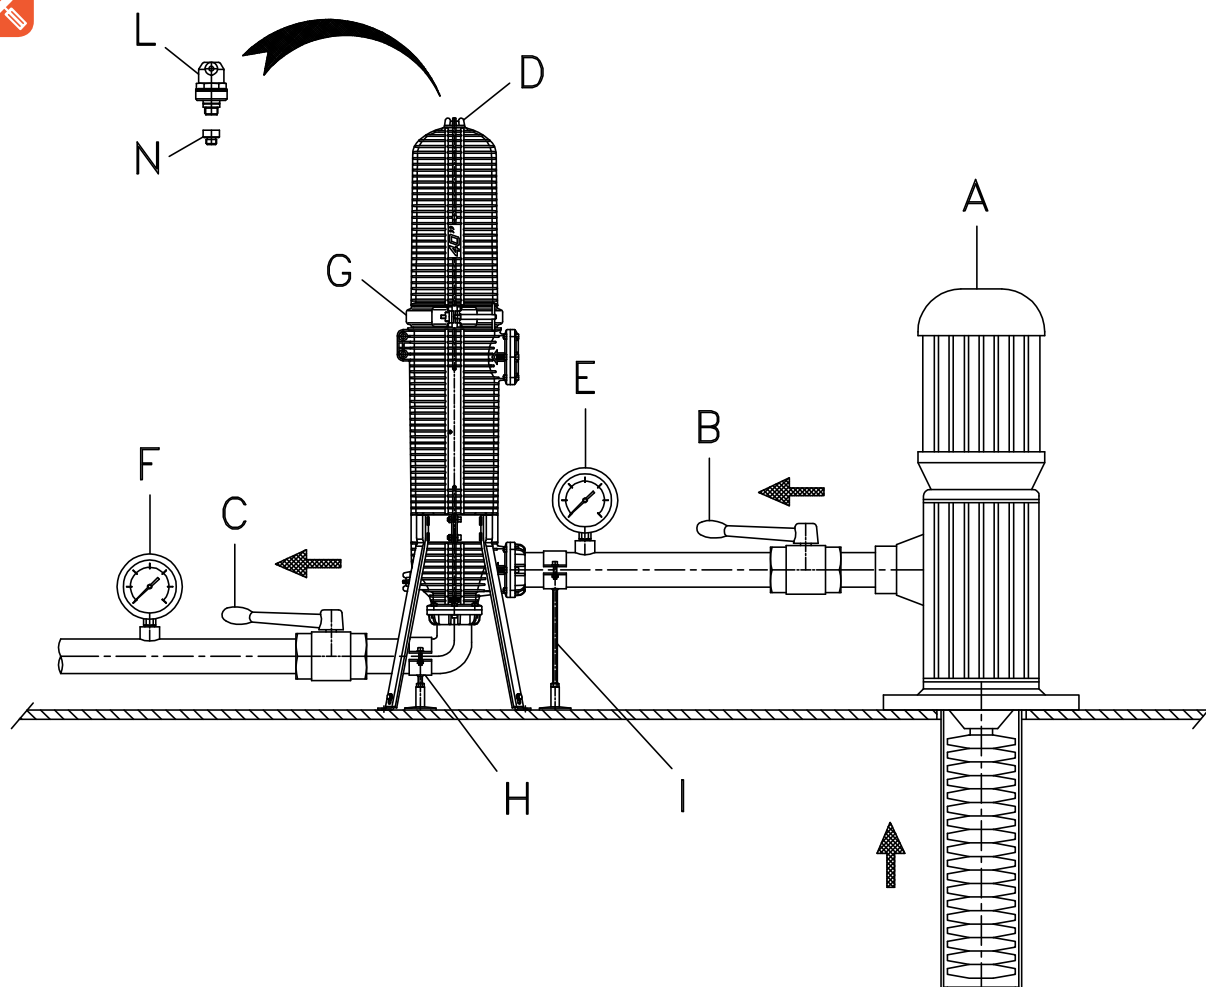

Riferimento/Reference	Descrizione/Description
A	Pompa/Pump
B, C	Valvola/Valve
D	G 3/4 plug
E, F	Manometro 0-16 BAR/Pressure gauge 0-16 BAR
G	Bigone
H, I	Supporto tubo/Pipe support
L	Valvola di sfiato (optional, non inclusa)/Air relief valve (optional, not included)
M	AA010070 Valvola di sicurezza /AA010070 Safety valve
N	Adattatore M/F /Adapter M/F (optional, not included)